

## Striscia LED COB MILKY IP65 20m 4000K 220V 15W/m 1130lm/m



8059174954550

Codice **927029**

Modello **LSC220V20M-4000K**

### CARATTERISTICHE TECNICHE


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tensione d'ingresso adattatore | 220-230V AC 50Hz                                 |
| Fattore di sfasamento          | 0.9  |
| Classe di isolamento           | Isolamento in classe II <input type="checkbox"/> |
| Corrente al metro              | 0.068A/m   |
| Temperatura di lavoro          | -20 ~ 50°C                                       |
| Numero di LED                  | 432 LED/m  |
| Potenza                        | 15W/m ± 10%                                      |
| Collegamento in serie          | 50m max  |
| Temperatura di colore          | 4000K  |
| Flusso luminoso                | 1130lm/m   |
| Efficienza                     | 75lm/W ± 10%                                     |
| Angolo del fascio              | 180°   |
| CRI                            | 80   |
| Vita utile                     | 20000h   |
| Cicli di accensione            | 10000  |
| Grado di protezione IP         | IP65   |
| Dimensioni striscia            | 9.8x4.5x20000mm                                  |
| Dimensione PCB                 | 8mm  |
| Peso                           | 43g/m  |



IP65 220V DC

DIMMERABILE

**4000K**

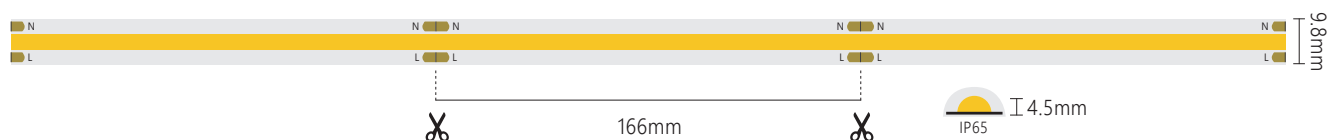

### ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello | Descrizione   |
|--------|---------|---|
| 927078 | CA220V2 | Cavo di alimentazione con spina                     |
| 927079 | CA220SW | Cavo spina 1m per strisce LED 220V con interruttore |
| 927065 | CLIP220 | Clip per il fissaggio della striscia LED            |
| 927066 | TA220   | Cappuccio di terminazione della striscia LED        |
| 927067 | SIL220  | Tubetto di colla siliconica                         |
| 927068 | GIU220  | Connettore di giunzione                             |
| 927072 | WI220   | Cavetto 12cm per alimentazione                      |

| Codice | Modello   | Descrizione  |
|--------|-----------|--|
| 927049 | ANG220    | Connettore di giunzione ad angolo                  |
| 927080 | GIU220N   | Connettore di giunzione per strisce LED 220V       |
| 927082 | FI220R    | Cavo di giunzione con 2 connettori                 |
| 927083 | FI220S    | Cavo connettore + fili spletati                    |
| 927059 | DIM-L220S | Smart Dimmer 220-240V AC                           |
| 927081 | ALU-PR05  | Profilo Alluminio lineare con copertura opaca - 2m |