

## LED COB SURFACE IP20 5m 3000K 24V 25W/m 2600lm/m




8059174955106

Codice **927041**

Modello **LSC25W-3000K**

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	1,04A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	960 LED/m
Potenza	25W/m
Collegamento in serie	5m max (*)
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	2600lm/m
Efficienza	104lm/W
CRI	90
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado IP	IP20
Dimensioni	15x1,6x5000mm
Peso	33g/m

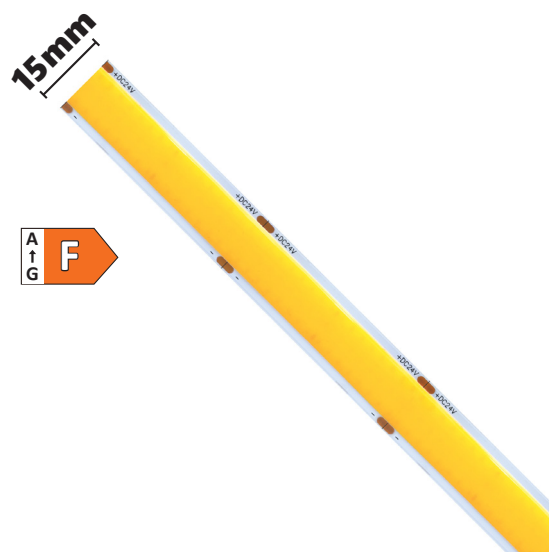

(\*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

# SURFACE

### Lunghezza di taglio

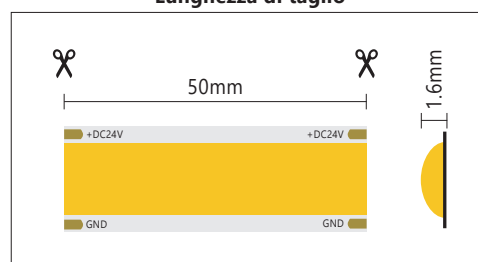

### ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando
927081	ALU-PR05	Profilo di alluminio lineare con copertura opaca 2m

**NOTA:** oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito [www.alcapower.com](http://www.alcapower.com) oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.