


Plafoniera LED Rail IP42 4000K

Convenient Installation




929807 RAIL20W

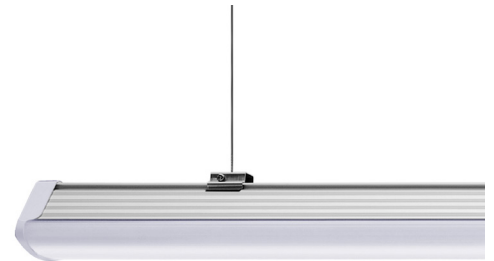

929808 RAIL40W




929809 RAIL60W

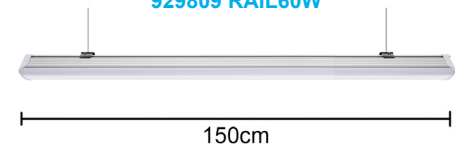

CARATTERISTICHE TECNICHE

	929807	929808	929809
Potenza	20W	40W	60W
Ingresso	100-265V AC 50/60Hz		
Fattore di potenza	>0.9		
Temperatura di colore	4000-4500K		
Flusso luminoso	2000lm	4000lm	6000lm
Efficienza	100lm/W		
Angolo di apertura	120°		
CRI	>80		
Temperatura di lavoro	Da -20 a +40 °C		
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +60 °C		
Vita utile	35000 ore		
Grado di protezione	IP42		
Dimensioni (L x W x H)	600x72x54mm	1200x72x54mm	1500x72x54mm
Peso	circa 536g	circa 1060g	circa 1276g

DIMENSIONI

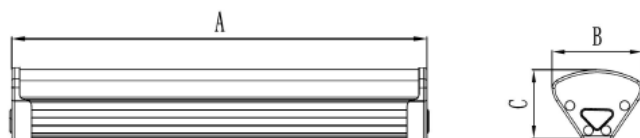


Codice modello	L	W	H
929807	600mm	72mm	54mm
929808	1200mm	72mm	54mm
929809	1500mm	72mm	54mm




NUMERO MASSIMO DI PLAFONIERE COLLEGABILI IN SERIE

Codice	Tensione d'ingresso	Lunghezza	Num. max di plafoniere
929807	230V AC, 50Hz	600mm	70
929808	230V AC, 50Hz	1200mm	35
929809	230V AC, 50Hz	1500mm	28

ACCESSORI

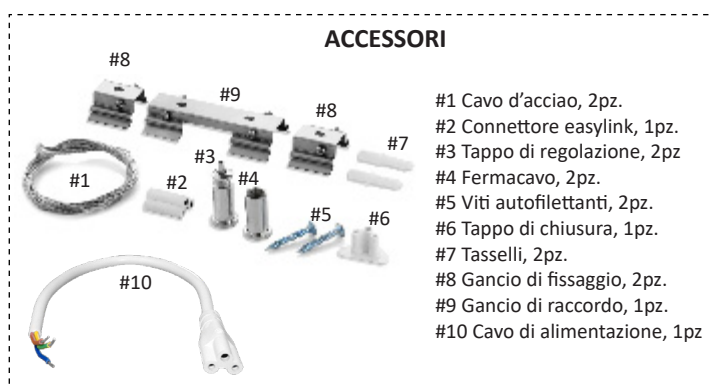


Curve di distribuzione della luce (Unità di misura CD)

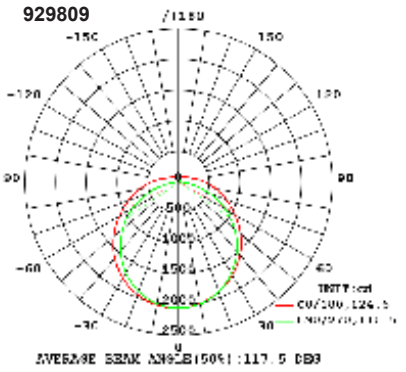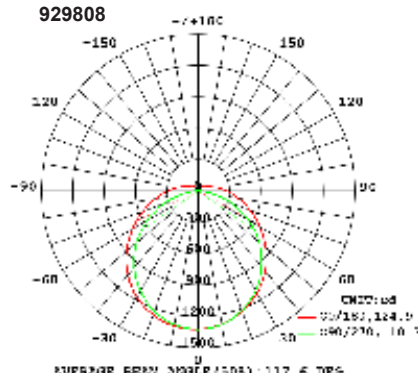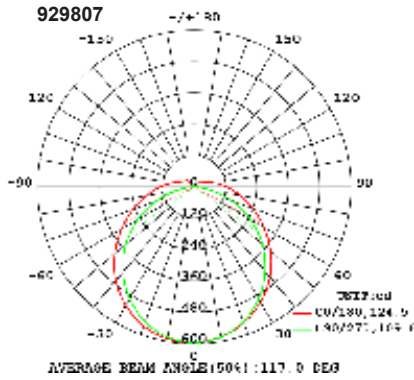


Curve lux/distanza

Flux out: 1221 lm

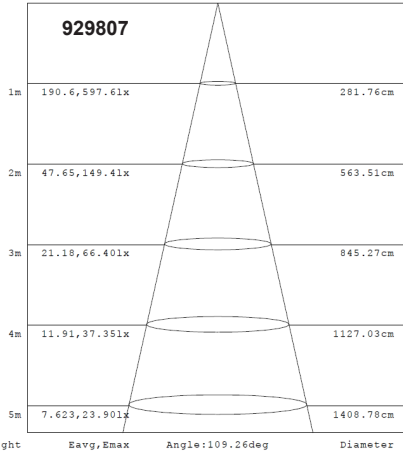

Flux out: 2728 lm

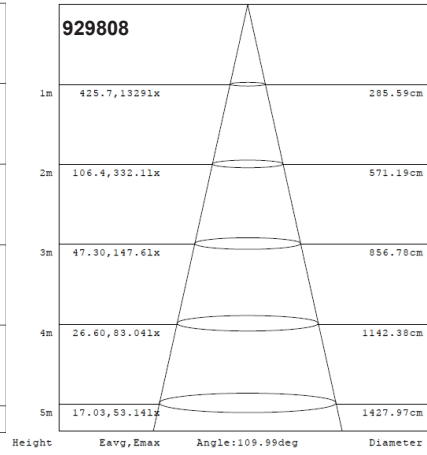

Flux out: 4336 lm

