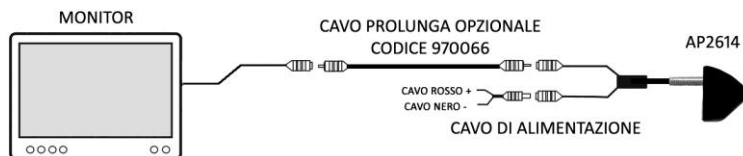


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Otturatore elettronico	1/50-1/10,000 sec
Sistema del sincronismo	Interno
Immagine	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Area del sensore	5,78x4,19 mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Grado di protezione IP	IP68
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 Lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	DC12 +/- 10%
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ +50°C Rh95%
Temperatura di stoccaggio	-40°C ~ +60°C Rh95%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	28X33X24,5 mm
Peso	52 g

**CONNESSIONI:**

Per la corretta connessione della telecamera al monitor, fare riferimento al seguente diagramma.


**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:**

- Non tentare di smontare la telecamera, non rimuovere la copertura o le viti. All'interno non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utilizzatore;
- E' da conservare e maneggiare con cura - La telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio;
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la telecamera, utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente delicato e strofinare delicatamente;
- Evitare di puntare la telecamera verso il sole; Non puntare l'obiettivo verso la luce diretta del sole o verso la luce riflessa dagli oggetti;
- Utilizzare la telecamera solo con temperature comprese tra – 30°C e +50°C, umidità non superiore al 95%. Non utilizzare la telecamera in presenza di forti fonti di energia. Per una corretta alimentazione fare riferimento al presente manuale d'uso



**NOTA: L'installazione della telecamera richiede competenze specifiche. Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione**

**INSTALLAZIONE**

- Individuare il supporto sul quale si vuole fissare AP2614 ed effettuare un foro del diametro minimo M6,5.
- Togliere la carta di protezione dal biadesivo in dotazione alla telecamera, quindi applicarlo sulla telecamera.
- Togliere la carta di protezione del biadesivo anche dall'altro lato.
- Inserire all'interno del foro il cavo di uscita della telecamera e la parte filettata, applicando una leggera pressione affinché il biadesivo faccia presa sul supporto. Inserire quindi le due rondelle in dotazione sulla parte filettata, avendo cura di inserire prima quella più grande e poi quella più piccola.
- Prendere il bullone in dotazione con la telecamera e serrarlo sulla parte filettata di AP2614.
- Innestare il connettore di uscita di AP2614 nell'apposito ricettacolo del con connettore RCA ed alimentazione, allineando le frecce presenti sul connettore e sul ricettacolo.

<b>AVVERTIMENTI</b>	
<p><b>L'energia elettrica è fonte di pericoli.</b> Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. E' perciò necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p> <p><b>Uso non conforme prevedibile o imprevedibile</b> Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi d'informare, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità</p> <p><b>Ingiurie o lesioni gravi !</b> Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria personale salute e sicurezza.</p>	<p><b>Personale inesperto, inconsapevoli e minori</b> E' fatto divieto l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate ed ai diversamente abili, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p> <p><b>Esclusione della responsabilità</b> AlcaPower Distribuzione, Srl, declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme;</li> <li>• Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate;</li> <li>• Non viene tenuto conto di utilizzi e/o applicazioni, errate ragionevolmente prevedibili;</li> <li>• Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente;</li> <li>• Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato (*) frequentemente;</li> <li>• Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.</li> </ul> </p>
<p><b>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto verificare che non si eseguano operazioni relative a errata selezione delle funzioni.</li> <li>• Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme.</li> <li>• Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.</li> <li>• L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza</li> </ul>	<p><b>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo !</b> Prima, durante e dopo l'utilizzo : Cavi, spine e connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente il cortocircuito e siano integri, non evidenzino fili scoperti o parti anche parzialmente danneggiate.</p> <p><b>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando !</b> Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni, atmosfere esplosive.</p>
<p><b>Intempestivo Avvio e/o Interruzione !</b> Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di intempestivi improvvisi avvii o interruzioni delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto</p> <p><b>Garanzia :</b> il prodotto è garantito nei termini della vigente legge. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.          - Made in P.R.C. - Importato da :          AlcaPower Distribuzione, Srl          28100 NOVARA (NO) - Via G. Regaldi, 1</p>	<p><b>Anomalie nelle funzioni operative !</b> In presenza di anomalie funzioni operative del prodotto, è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.</p> <p><b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (estratto)</b> AlcaPower Distribuzione Srl, dichiara, che il prodotto, è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive</p>



Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web :

[www.alcapower.com/it/info/ambiente](http://www.alcapower.com/it/info/ambiente)