


TELECAMERA A BULBO ORIENTABILE CON FUNZIONE MIRROR E LINEE DI PROFONDITA'

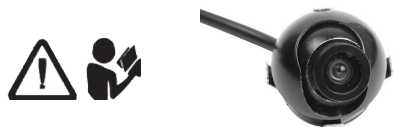

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Sistema del sincronismo	Interno
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ω
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC ± 10%
Corrente assorbita	≤120mA
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ 45°C (RH95%)
Temperatura di stoccaggio	-35°C ~ 70°C (RH95%)
Grado di protezione IP	IP68
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	(L) 22mm / Ø18.5mm
Peso	18g

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

EYE04 è una telecamera a bulbo orientabile a 360° con funzioni mirror e linee guida di profondità disattivabili.

INSTALLAZIONE

- Individuare il supporto sul quale si vuole fissare la telecamera. Forarlo con la fresa a tazza in dotazione.
- Utilizzare la chiave a brugola in dotazione per allentare il grano di fissaggio posto sulla cupola della telecamera e orientare l'ottica nella posizione desiderata.
- Riavvitare e stringere il grano di fissaggio in modo da bloccare l'ottica.
- Inserire la telecamera nel foro di fissaggio realizzato in precedenza, senza spingerla a fondo.
- Verificare che l'orientamento dell'ottica sia corretto, altrimenti regolarlo nuovamente.
- Spingere completamente la telecamera all'interno del foro di fissaggio.
- Collegare la telecamera ad un monitor tramite il cavo RCA.
- Alimentare la telecamera collegando il cavetto di alimentazione ad una sorgente 12V DC.

DISATTIVAZIONE DELLE LINEE DI PROFONDITA' E DELLA FUNZIONE MIRROR

Le funzioni linee di profondità e mirror sono attive di default. La telecamera è dotata di due fili relativi alla funzione linee profondità e alla funzione mirror:

- Tagliare il filo verde per disattivare la funzione linee di profondità.
- Tagliare il filo bianco per disattivare la funzione mirror.



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Non smontare la telecamera. All'interno non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utilizzatore.
- La telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio. Conservarla e maneggiarla con cura.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la telecamera. Quando è necessario utilizzare un panno asciutto per pulire l'ottica.
- Non puntare l'obiettivo verso la luce diretta del sole o verso la luce riflessa dagli oggetti.
- Non lavare con acqua ad alta pressione.

AVVERTIMENTO: l'installazione della telecamera richiede competenze specifiche. Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

Nota: AlcaPower Distribuzione Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.

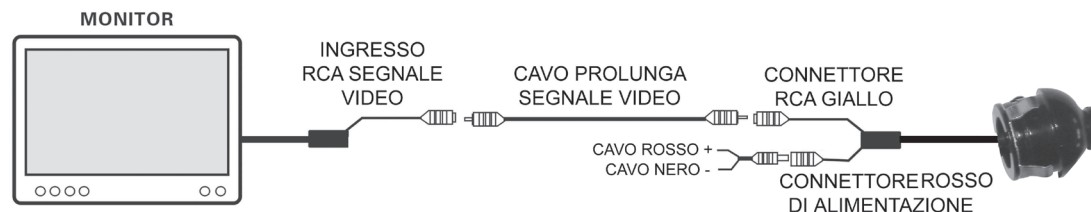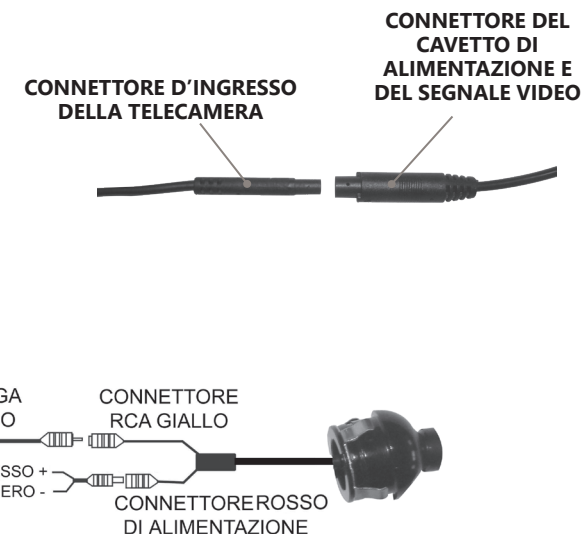

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Grano di fissaggio



TELECAMERA

Fili verde e bianco da tagliare per disattivare rispettivamente la funzione linee profondità e la funzione mirror.

Collegare questo connettore alla telecamera



CAVETTO CON CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE E CONNETTORE DI SEGNALE RCA



FRESA

Lunghezza cavo prolunga: 6 metri



CAVO PROLUNGA RCA PER IL SEGNALE VIDEO CON CAVETTO ROSSO PER EVENTUALE COLLEGAMENTO AD INGRESSO DI CONSENSO DEL MONITOR



CAVETTO DI ALIMENTAZIONE



CHIAVE A BRUGOLA



SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.



AVVERTIMENTI



L'energia elettrica è fonte di pericoli

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.

Persone inesperte, inconsapevoli e minori

Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.

Uso non conforme prevedibile o imprevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.

Esclusione della responsabilità

AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme.
- Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate.
- Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato.
- Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.

Ingiurie o lesioni gravi!

Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.

Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!

- Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni.
- Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme.
- Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.
- L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.

Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!

Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.

Interruzione e/o avvio intempestivi!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvisi intempestivi e imprevisti delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.

Anomalie nelle funzioni operative!

In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.

Garanzia. Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)

AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.