

LED COB SURFACE IP20 5m 4000K 24V 25W/m 2750lm/m




8059174955113

Codice **927042**

Modello **LSC25W-4000K**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente al metro	1,04A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	960 LED/m
Potenza	25W/m
Collegamento in serie	5m max (*)
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso	2750lm/m
Efficienza	110lm/W
CRI	90
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado IP	IP20
Dimensioni	15x1,6x5000mm
Peso	33g/m

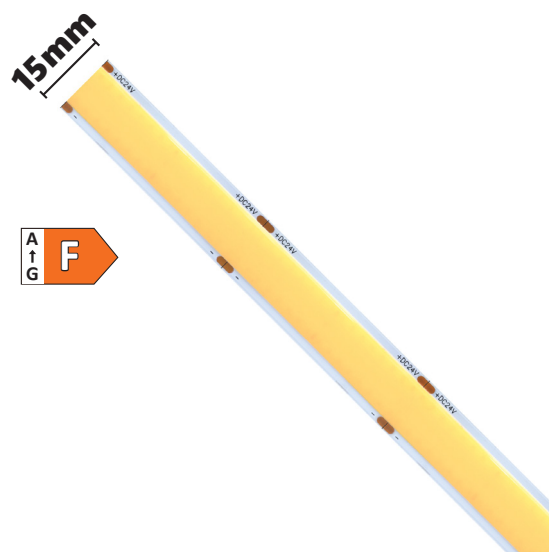

(*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

SURFACE

Lunghezza di taglio

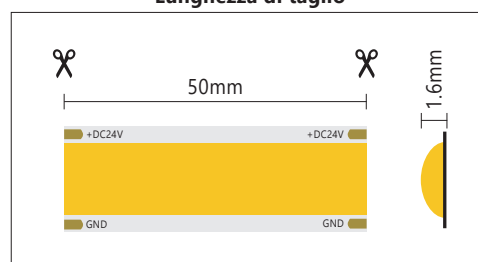

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando
927081	ALU-PR05	Profilo di alluminio lineare con copertura opaca 2m

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.