

## Striscia LED Snake Flex 20m IP65 230V 11W/m - ROSA



8059174955588

Codice **927211**  
Modello **SF230V20M-P**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tensione d'ingresso       | 220-240V AC 50Hz        |
| Fattore di sfasamento     | 0.9                     |
| Classe di isolamento      | Isolamento in classe II |
| Corrente                  | 0.048A/m                |
| Temperatura di lavoro     | -20 ~ 45°C              |
| Tipo di LED               | SMD 2835                |
| Potenza                   | 11W/m                   |
| Collegamento in serie     | 20m max                 |
| Colore                    | Rosa                    |
| Flusso luminoso           | 130lm/m                 |
| Vita utile                | 25000h                  |
| Cicli di accensione       | 12500                   |
| Grado di protezione IP    | IP65                    |
| Materiale                 | silicone                |
| Angolo curvatura*         | ≥45°                    |
| Raggio di curvatura*      | ≥7.5cm                  |
| Dimensioni striscia (LxH) | 10x10mm                 |
| Lunghezza bobina          | 20m                     |
| Peso                      | 100g/m                  |



PROFILO  
SNAKE  
INCLUSO

DIMMERABILE



IP65




220V DC

# ROSA

\* Può essere curvata sia in orizzontale che in verticale.

### Lunghezza di taglio

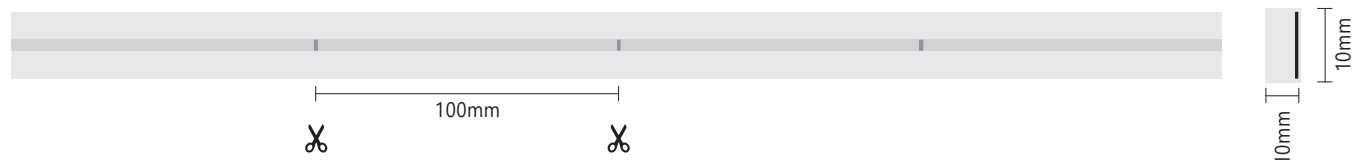

### ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello   | Descrizione                               |
|--------|-----------|---|
| 927212 | SF-CR230  | Connettore rapido per striscia Snake Flex |
| 927213 | SF-TAP230 | Kit cappucci per striscia Snake Flex      |
| 927214 | SF-PRO1   | Profilo Flex da incasso 2 metri           |
| 927067 | SIL220    | Tubetto di colla siliconica               |